

LED STRIP RGB 24 VDC





RGB Strip | B11 - ... RGB ...

7,2 - 14 W/m

30 - 60 LED/m

Lichtfarbe | Colore LED: RGB

5m pro Rolle eine Einspeisung
5m per rotolo una alimentazione

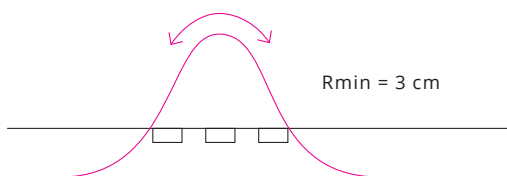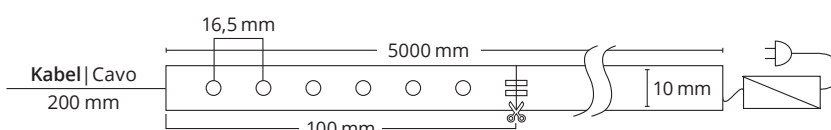

EIGENSCHAFTEN | CARATTERISTICHE

Art. Nr.	W	Volt	LM	K	LED m	CRI	IP	Dimensions	Alu Profil
B11-F5050RGB3024	7,2 W	24 VDC	/	/	30	< 90	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-F5050RGB6024	14,4 W	24 VDC	/	/	60	< 90	IP 20	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-5050IP-RGB3024	7,2 W	24 VDC	/	/	30	< 90	IP 64	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1
B11-5050IP-RGB6024	14,4 W	24 VDC	/	/	60	< 90	IP 64	5000 x 10 x 3 mm	U1 U2 A1 E1 H1

PASSENDE STEUERUNG | CONTROLLER ADATTO

Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	IP	ta	Dimensions	VP
B60-CTL3K-CVB	144 - 288 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	3 x 4 A	IP 20	-20°C ... +60°C	80 x 80 x 41,8 mm	/
B60-HL003/FB	216 - 432 W	12 - 24 VDC	/	12 - 24 VDC	3 x 6 A	IP 20	-20°C ... +60°C	64 x 56 x 23 mm	/

ELEKTRISCHE DATEN DATI ELETTRICI

Dimming	PWM
Spannungsbereich Range di tensione	22-27 VDC
Minusgesteuert Funzionamento tensione	- - - + CV

LICHTTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI LUMINOSI

Binning	ANSI 3
Abstrahlwinkel Fascio luminoso	120°
Farbkonsistenz Resa cromatica	/

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN DATI TECNICI DI TEMPERATURA

Lebensdauer Vita	30.000 Std Ore
Betriebstemperatur Temperatura di funzionamento	ta -10 ... + 40°C
Montagetemperatur Temperatura di installazione	+15 ... + 25°C

ACHTUNG: Die Wärmeausdehnung bei Aluminium Profile wie Abdeckungen muss berücksichtigt werden; z.B. bei einer Temperaturänderung von 20°C beträgt die Ausdehnung 1,2 mm pro Meter — siehe Montageanleitung.

ATTENZIONE: La dilatazione termica dei profili in alluminio come delle coperture deve essere presa in considerazione; ad esempio, con una variazione di temperatura di 20°C la dissipazione è di 1,2 mm al metro — vedi istruzioni di montaggio.

PROFILE | PROFILI

