

AUSBAU - EINBAU : INNENRAUMVERKLEIDUNGEN (PERSONENFAHRZEUG)

**WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten** ⓘ .

Legende : **Symboldarstellung der Arbeitsschritte** ⓘ .

1. Einbauort

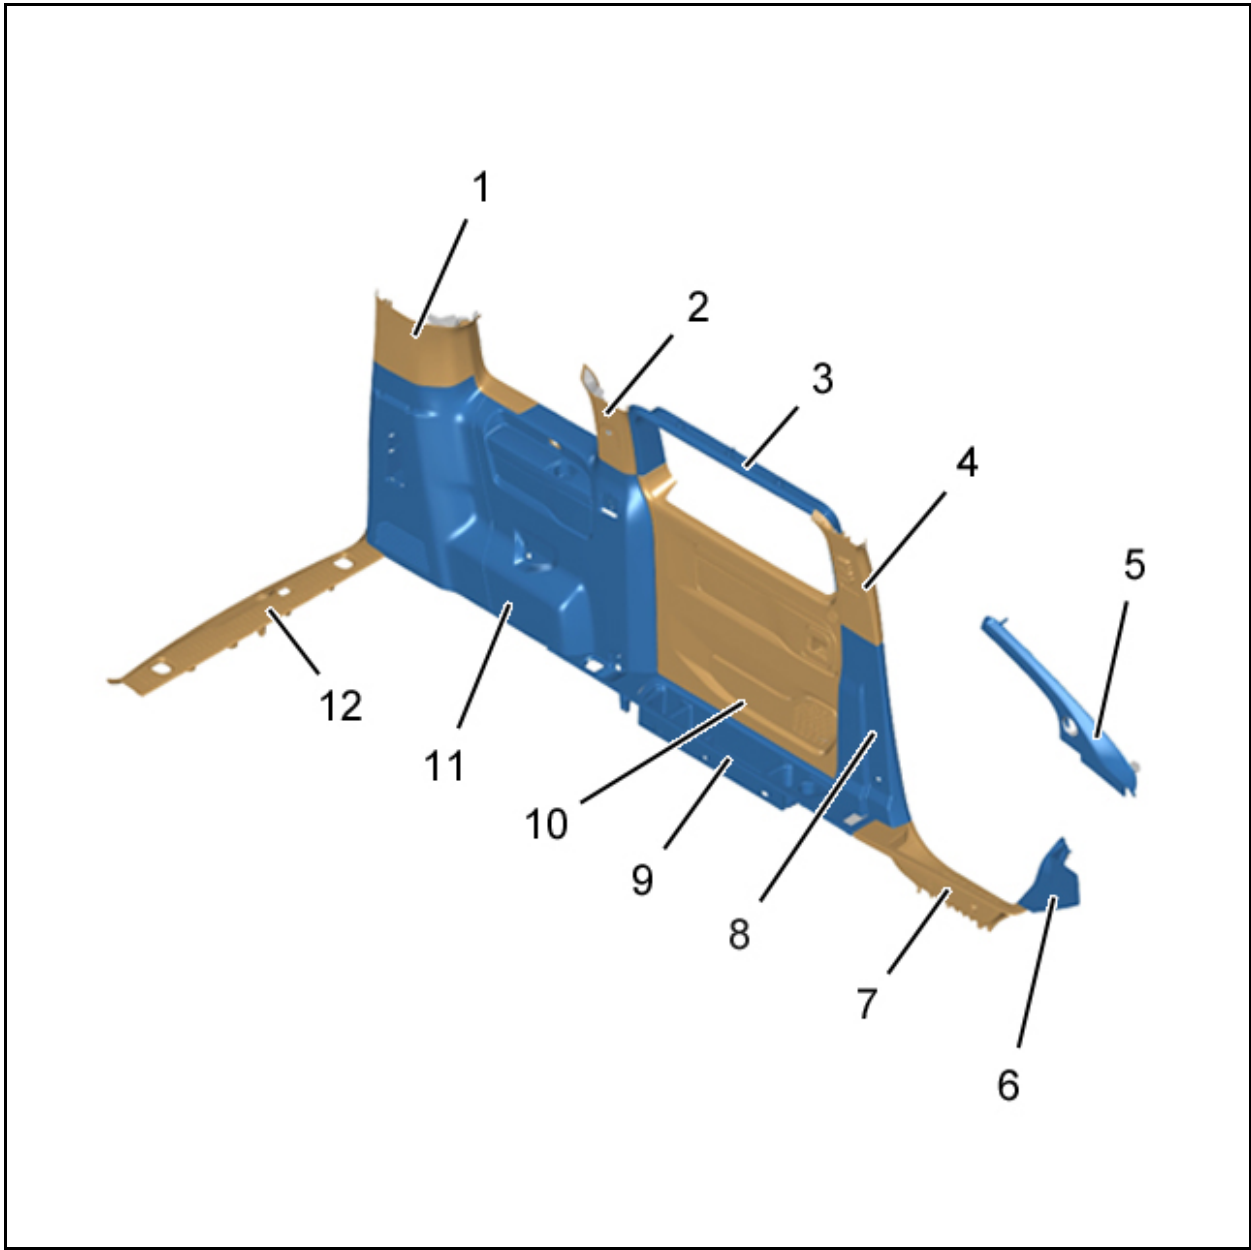
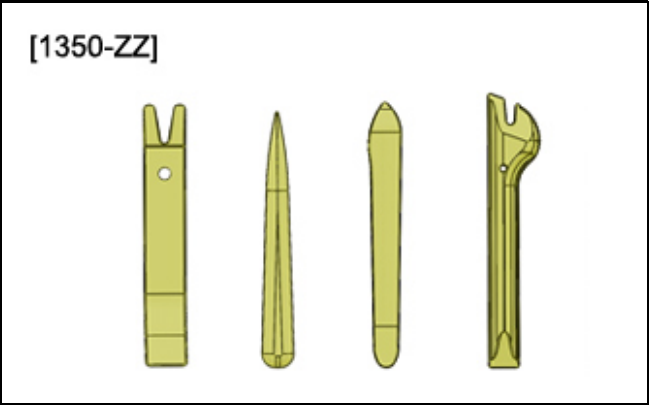


Abbildung : C5GG209P

| Kennzeichnung | Bezeichnung                         | Menge |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| 1             | Untere Verkleidung der Hecksäule    | 1     |
| 2             | Obere B-Säulen-Verkleidung - Hinten | 1     |
| 3             | Obere Blende                        | 1     |
| 4             | Obere B-Säulen-Verkleidung - Vorne  | 1     |

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 5  | Verkleidung des Windschutzscheibenrahmens | 1 |
| 6  | Verkleidung der A-Säule                   | 1 |
| 7  | Verkleidung Türeinstieg vorne             | 1 |
| 8  | Untere B-Säulen-Verkleidung - Vorne       | 1 |
| 9  | Staufach                                  | 1 |
| 10 | Seitenteilverkleidung                     | 1 |
| 11 | Verkleidung des hinteren Kotflügels       | 1 |
| 12 | Gepäckraumschwellerverkleidung            | 1 |

2. Werkzeug

| Werkzeug                                                                                                                                  | Referenz  | Bezeichnung                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <div><p>[1350-ZZ]</p></div> <p>Abbildung : E5AG02MT</p> | [1350-ZZ] | Werkzeuge zum Lösen der Verkleidung |

3. Ausbau

3.1. Untere Verkleidung der Hecksäule

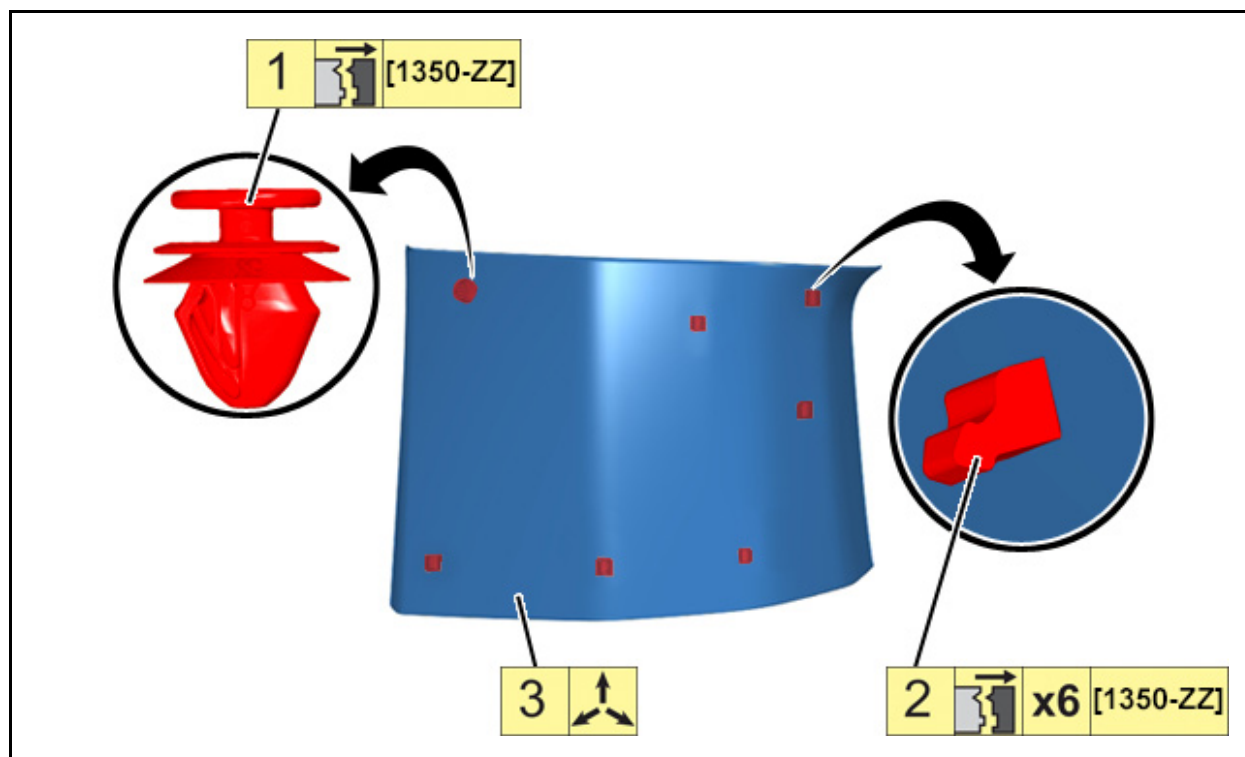


Abbildung : C5GG20AD

### 3.2. Obere B-Säulen-Verkleidung - Hinten

(\*) **Die Umlenkung des Sicherheitsgurts ausbauen** ⓘ (Reihe 2).

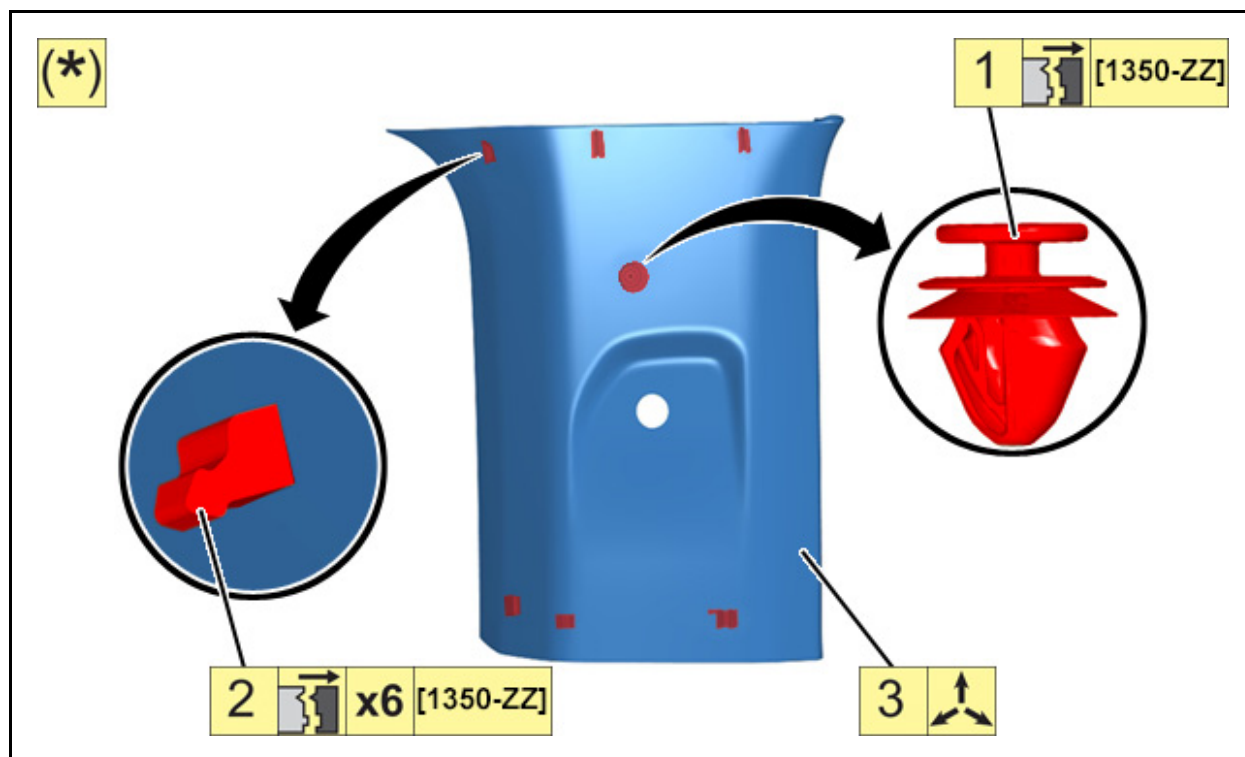


Abbildung : C5GG20BD

### 3.3. Verkleidung des hinteren Kotflügels

(\*) Lösen :

- **Den Sicherheitsgurt hinten** ⓘ (Reihe 2)
- **Den Sicherheitsgurt hinten** ⓘ (Reihe 3)

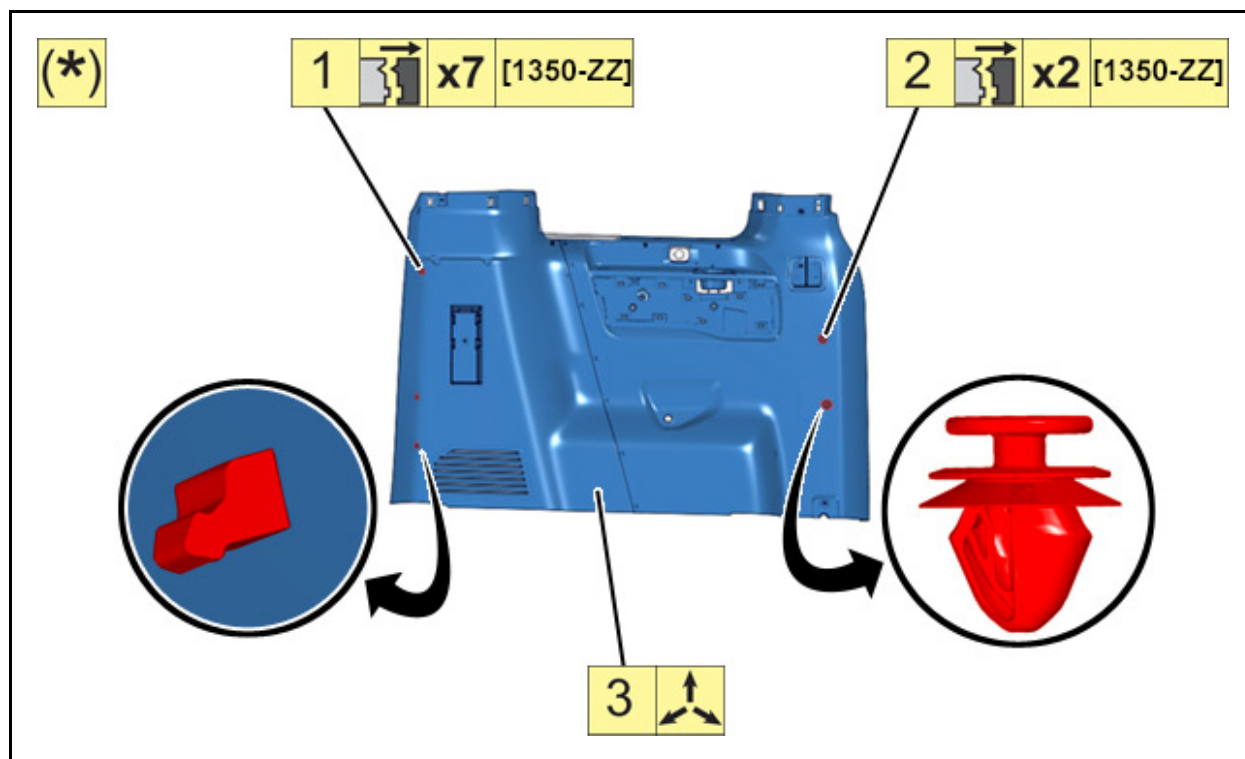


Abbildung : C5GG20CD

### 3.4. Obere B-Säulen-Verkleidung - Vorne

(\*) **Den vorderen Sicherheitsgurt lösen** ⓘ .

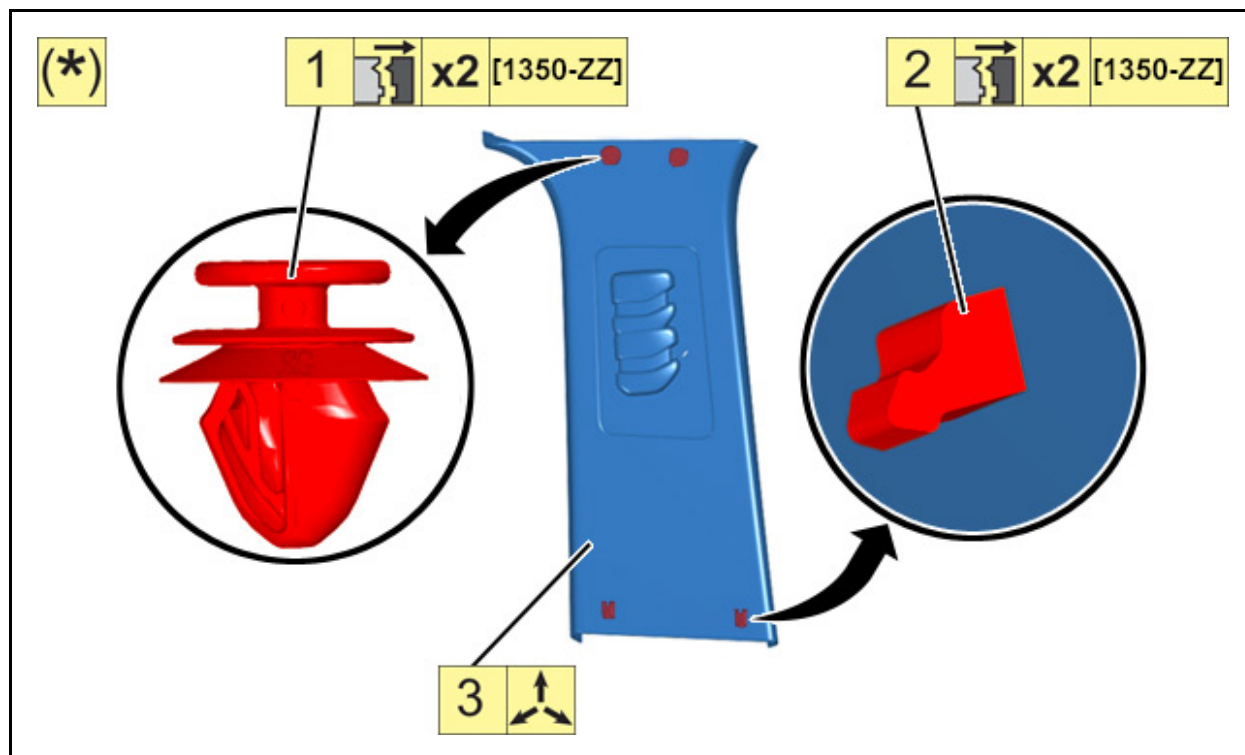


Abbildung : C5GG20DD

### 3.5. Obere Blende

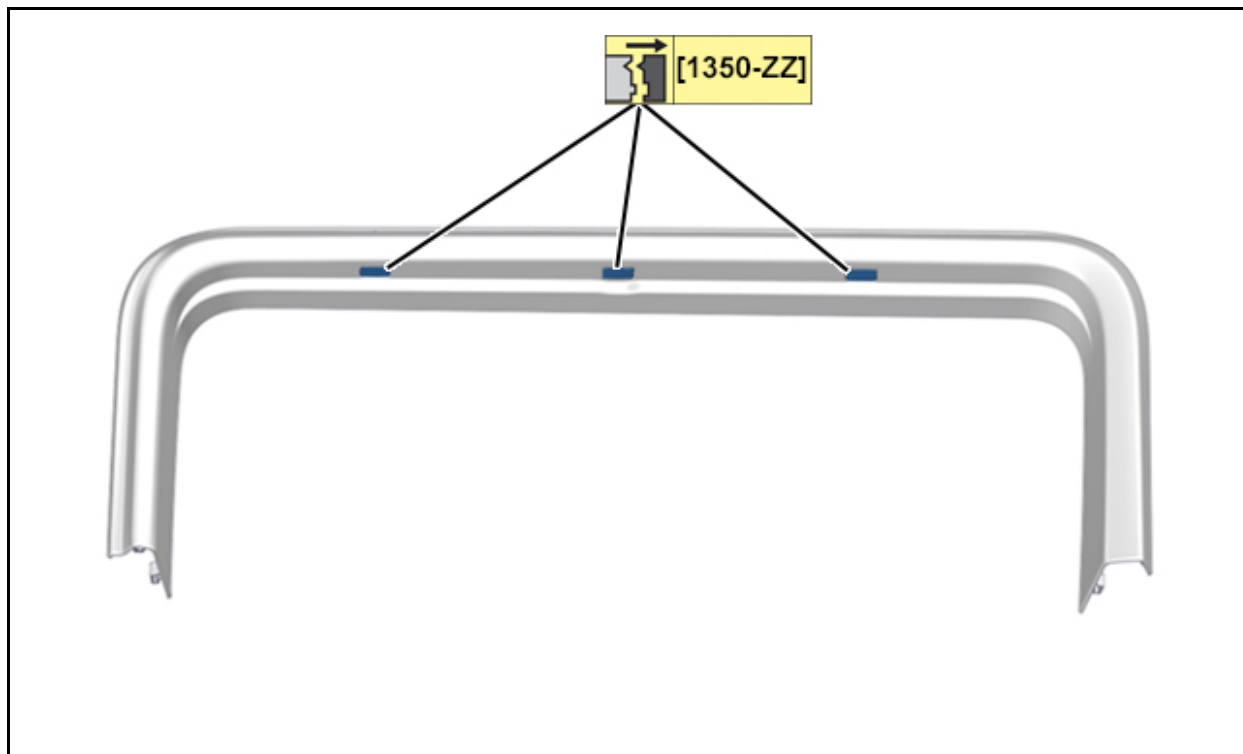


Abbildung : C5GG20ED

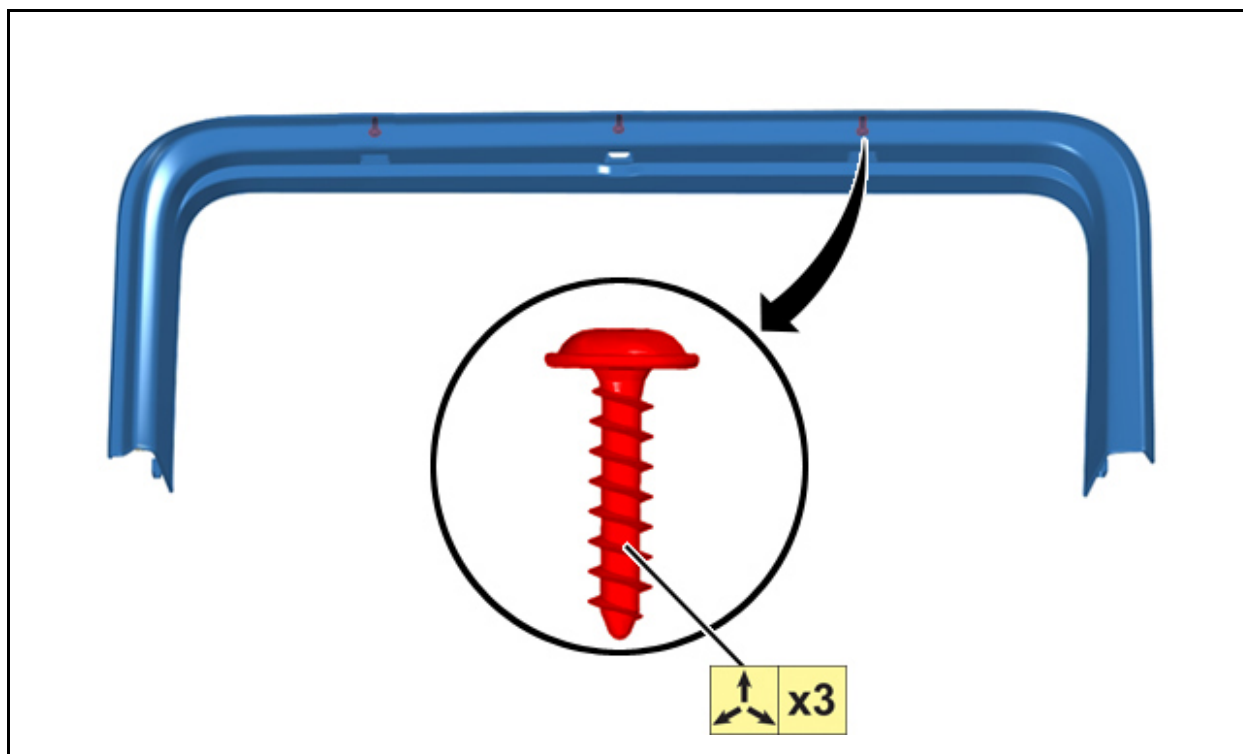


Abbildung : C5GG20FD

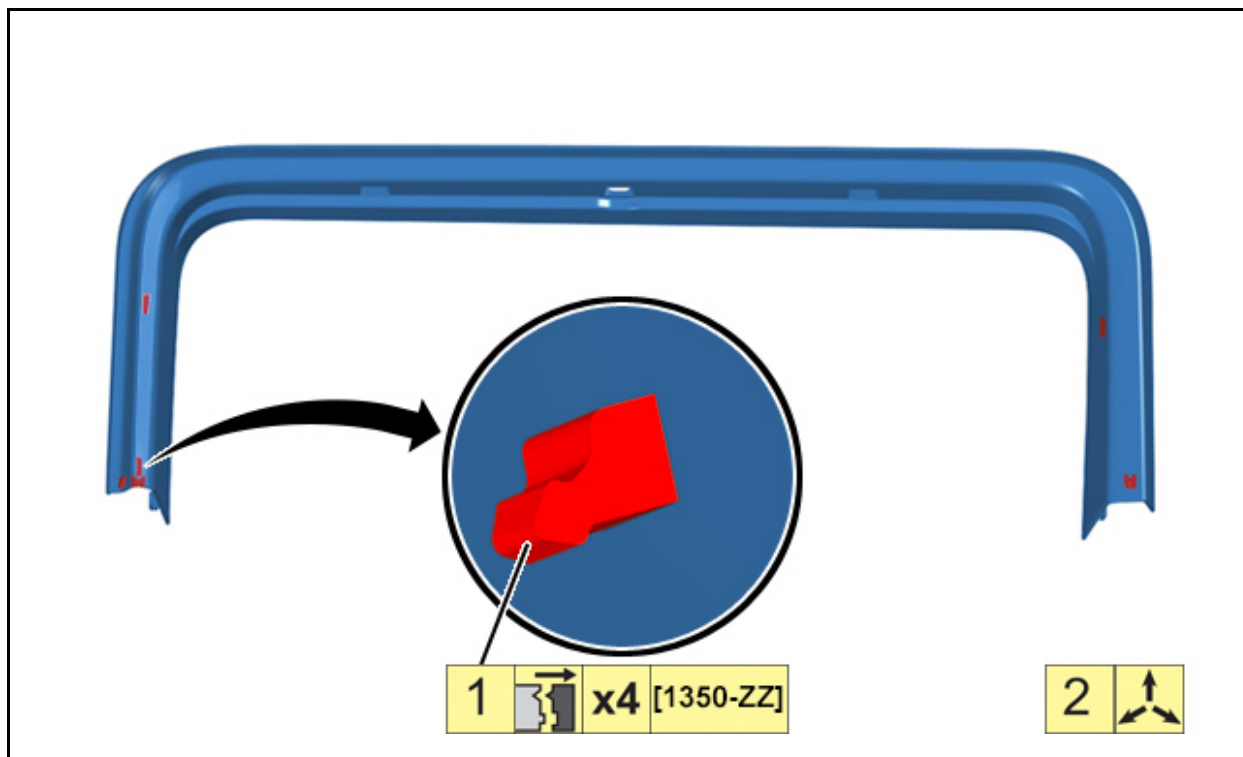


Abbildung : C5GG20GD

### 3.6. Untere B-Säulen-Verkleidung - Vorne

(\*) Den vorderen Sicherheitsgurt lösen .

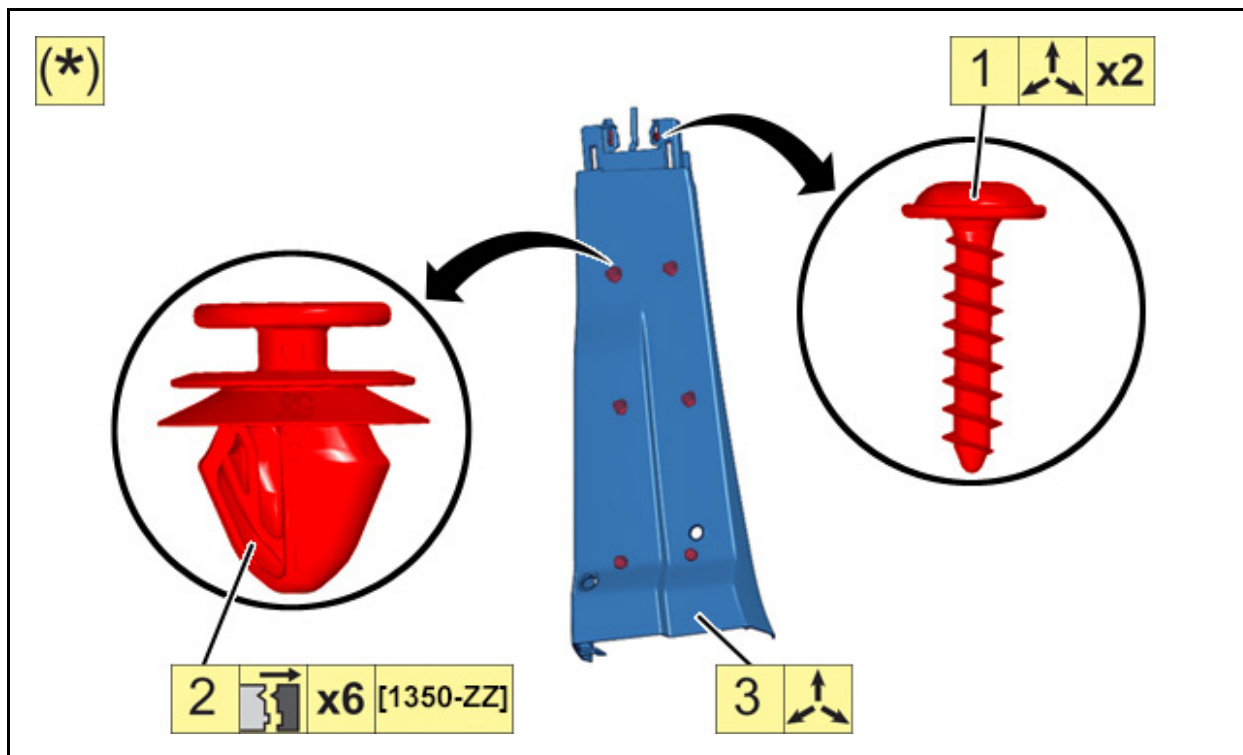


Abbildung : C5GG20HD

### 3.7. Seitenteilverkleidung

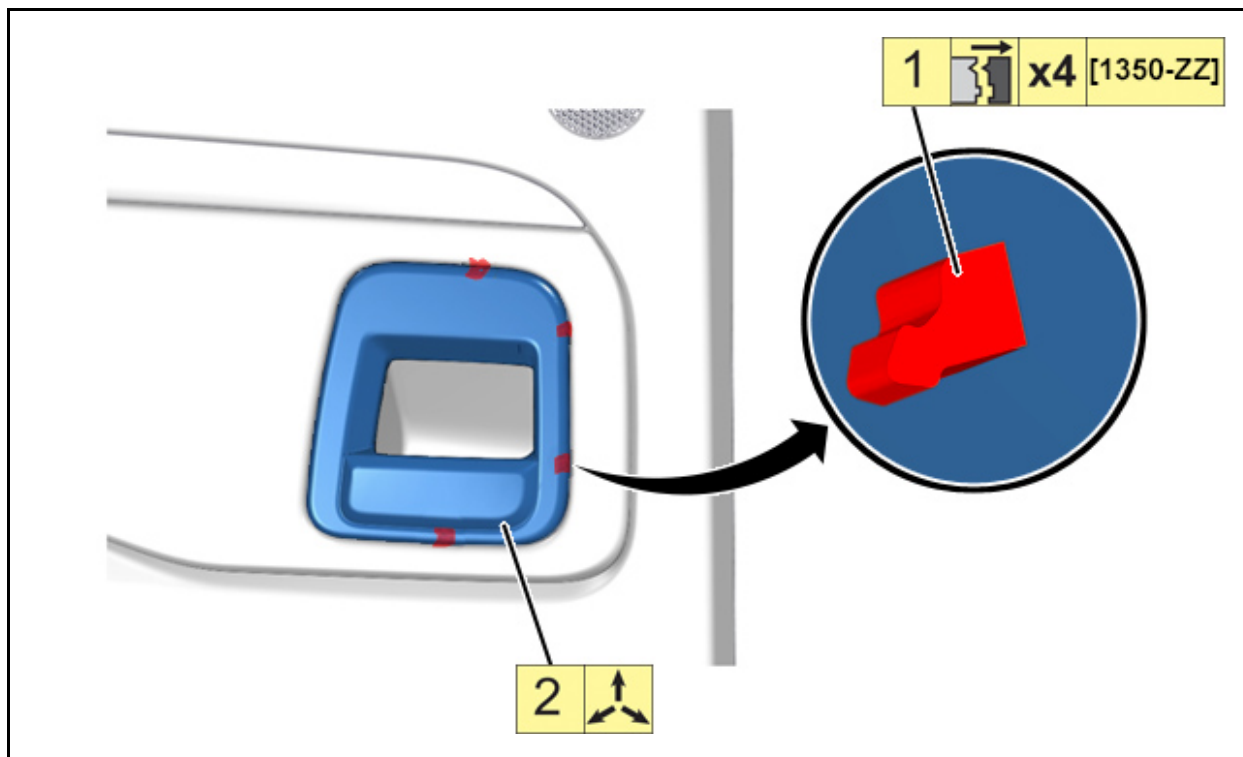


Abbildung : C5GG20ID



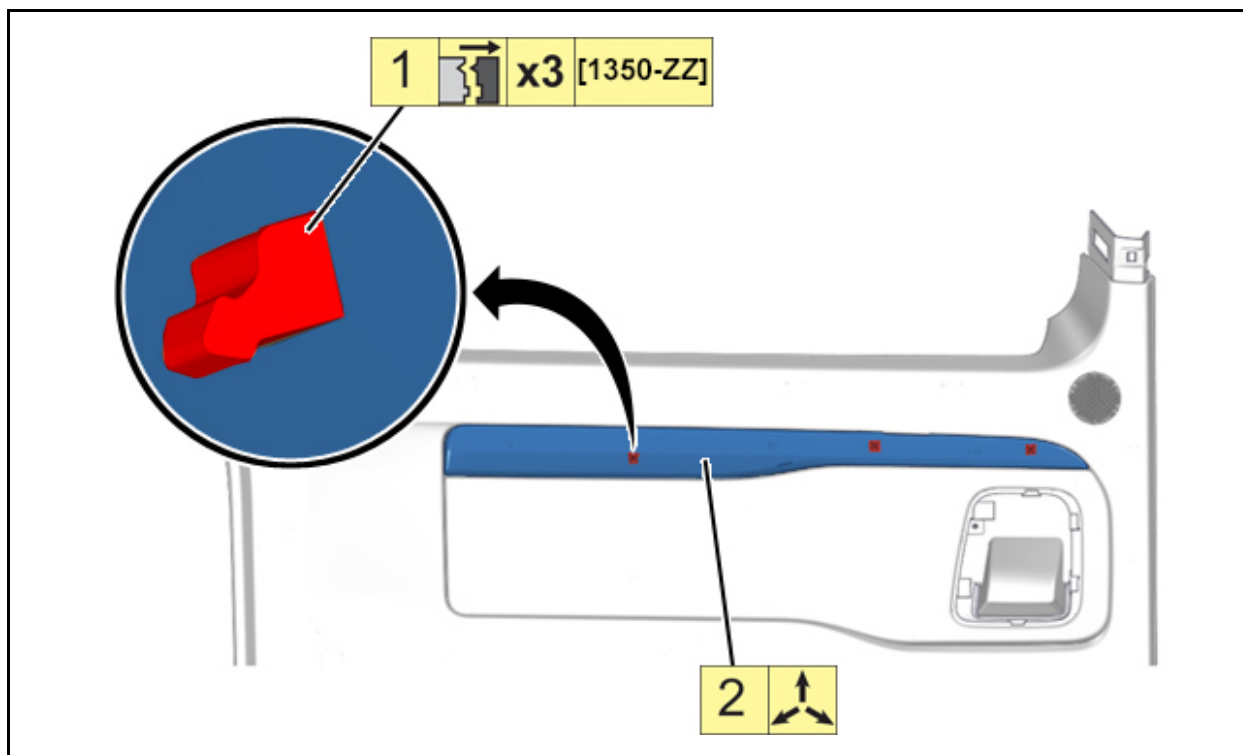


Abbildung : C5GG20JD



## 8 von 13

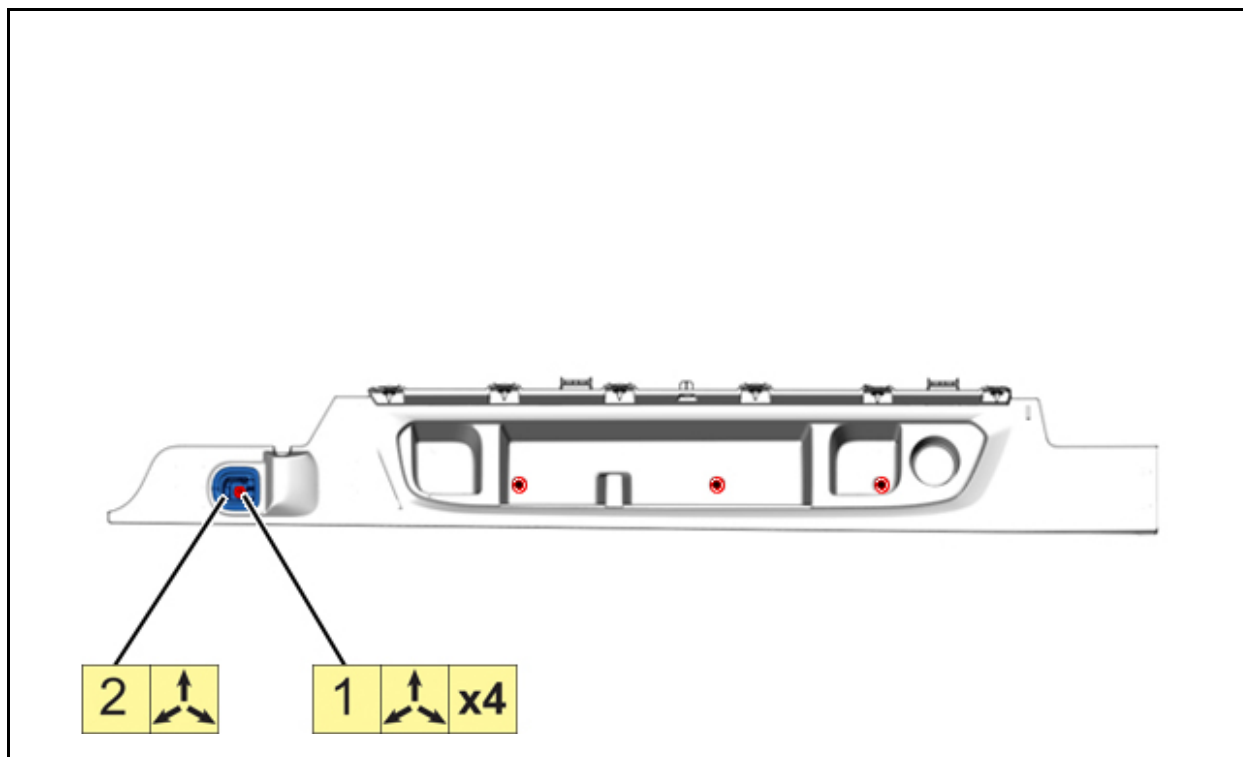


Abbildung : C5GG20ND

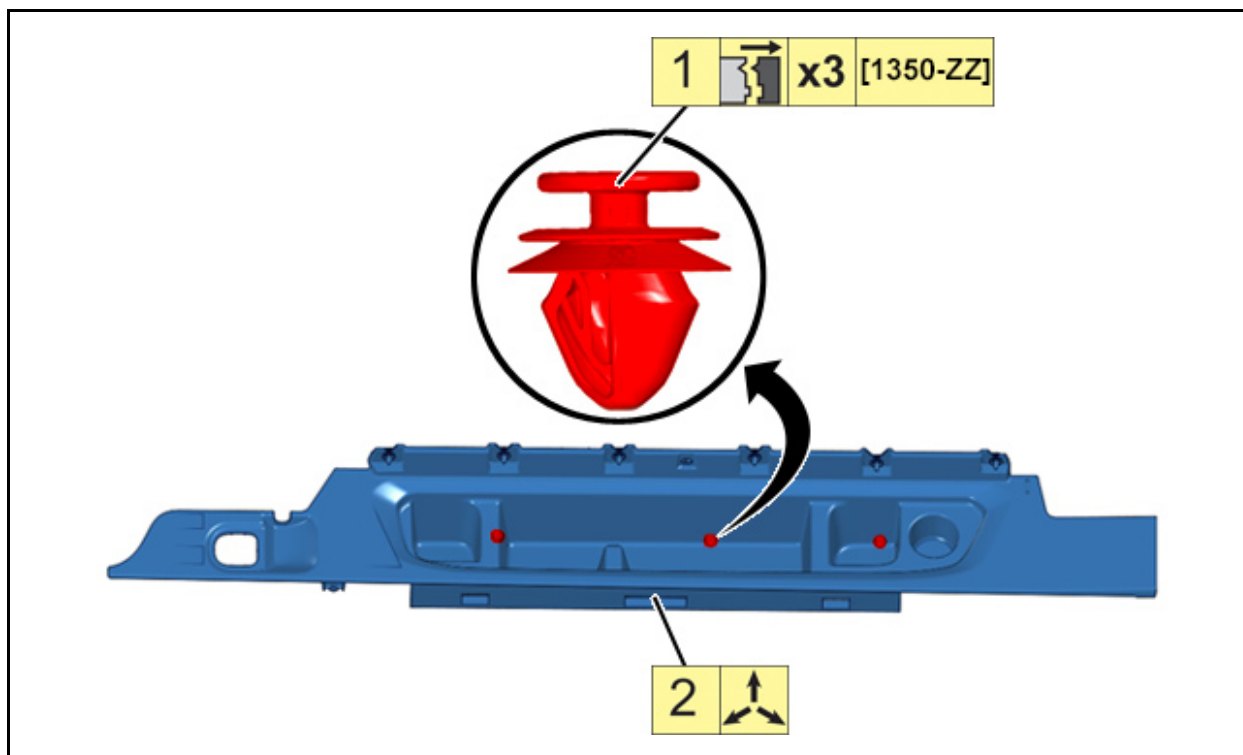


Abbildung : C5GG20OD

### 3.9. Verkleidung der A-Säule

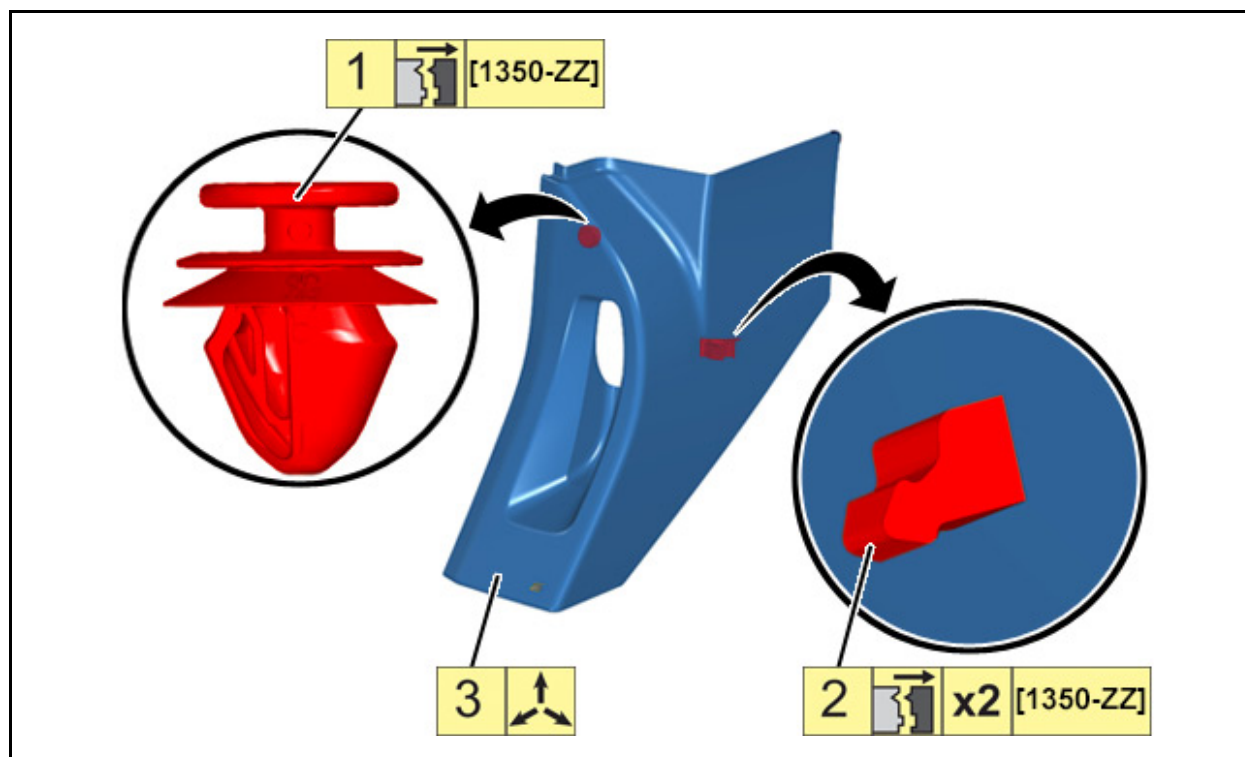


Abbildung : C5GG20PD

### 3.10. Verkleidung Türeinstieg vorne

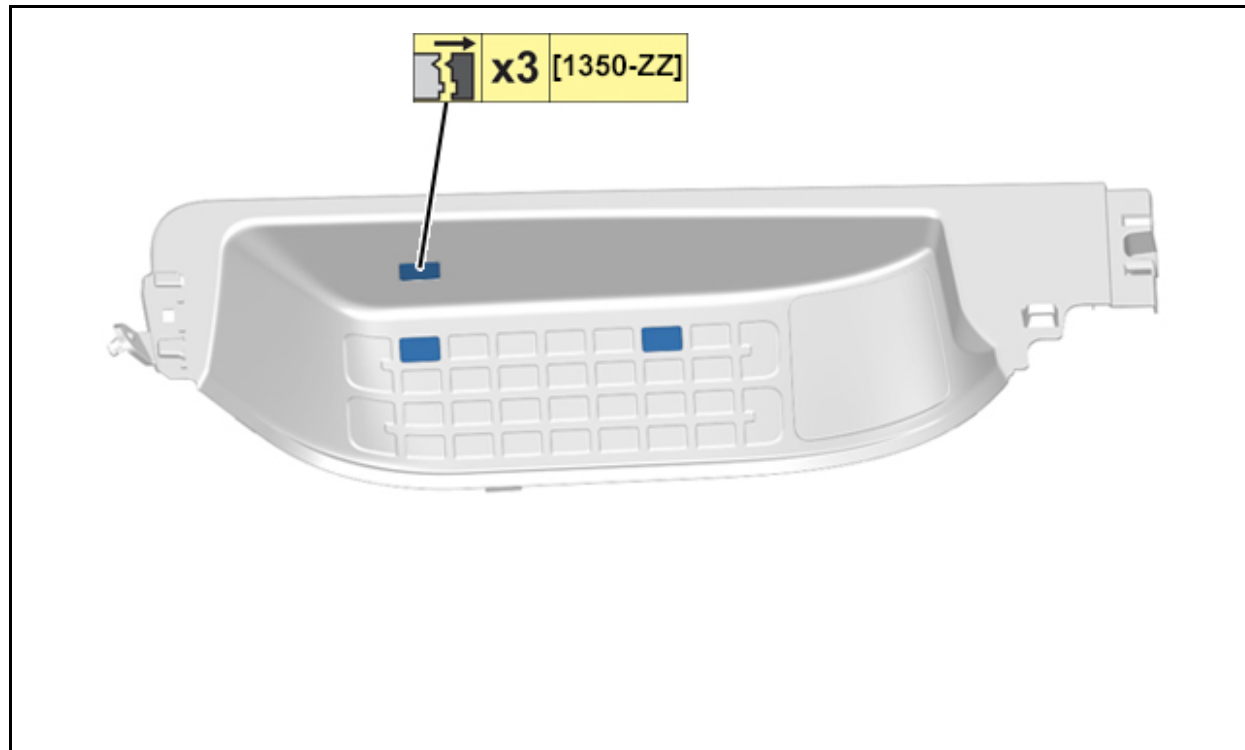


Abbildung : C5GG20QD

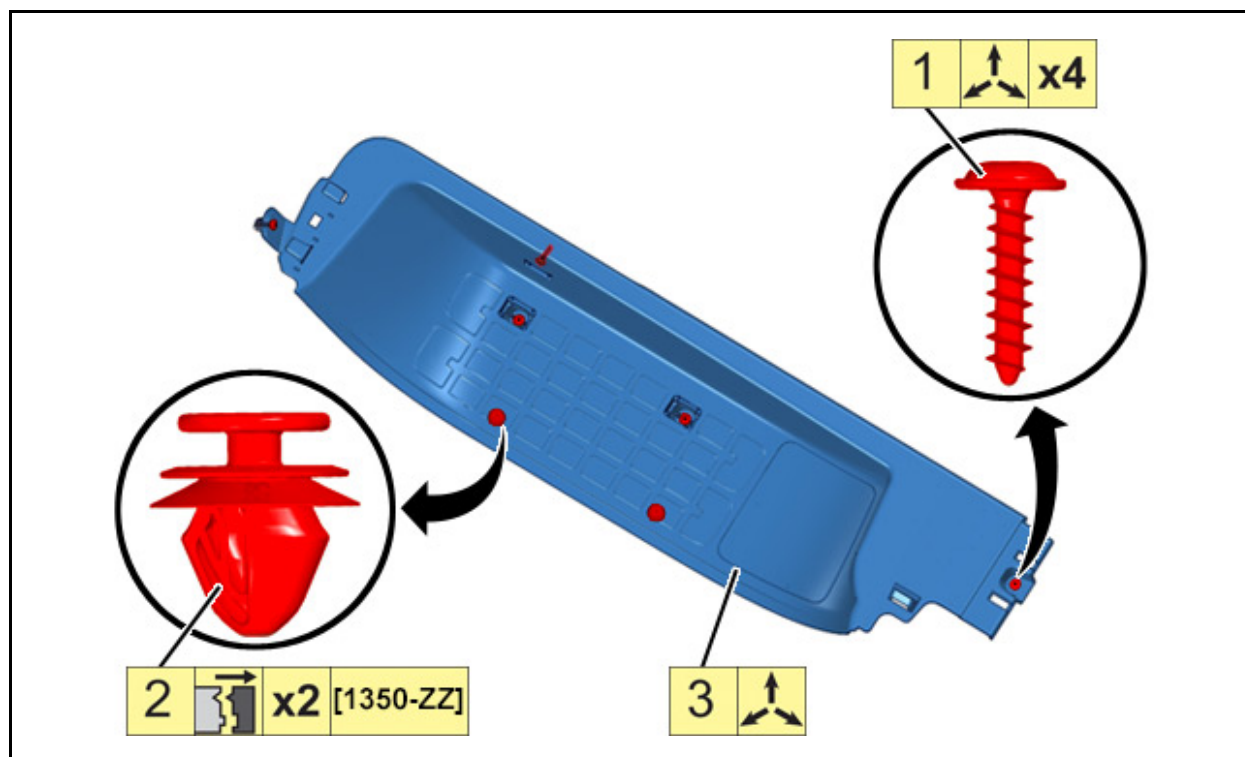


Abbildung : C5GG20RD

### 3.11. Verkleidung des Windschutzscheibenrahmens

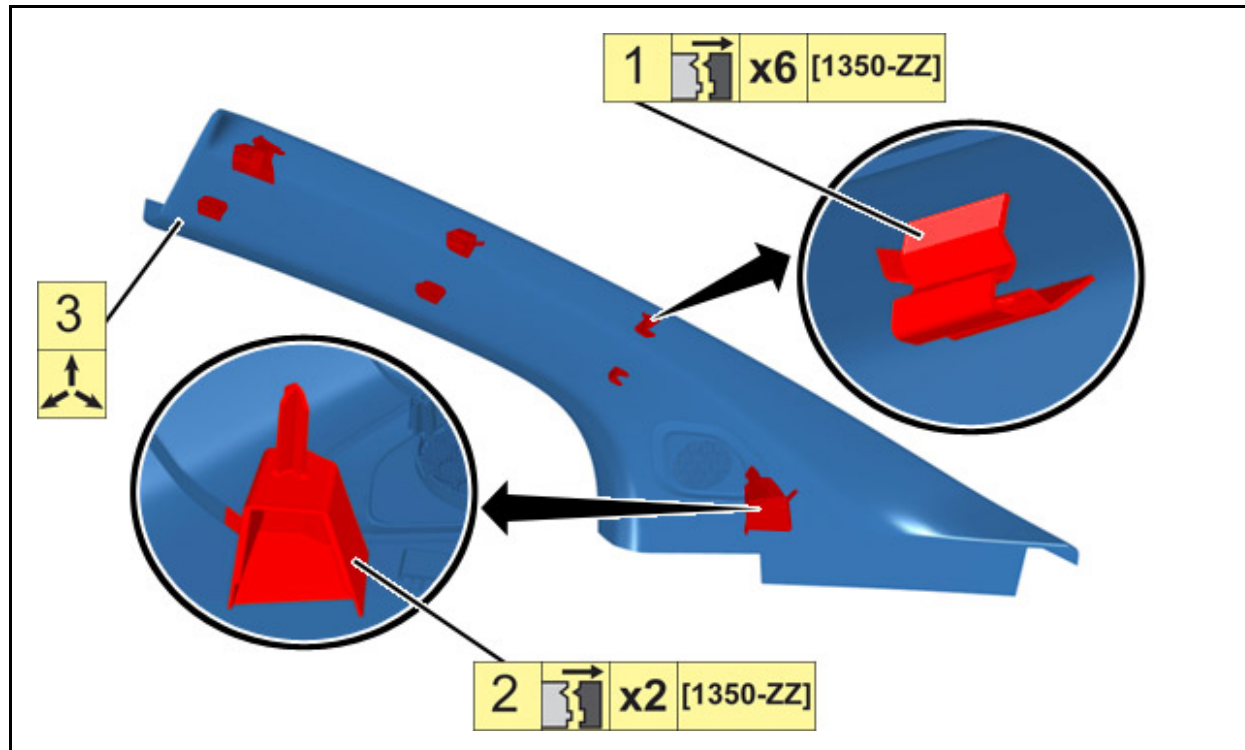


Abbildung : C5GG21XD

### 3.12. Gepäckraumschwellerverkleidung

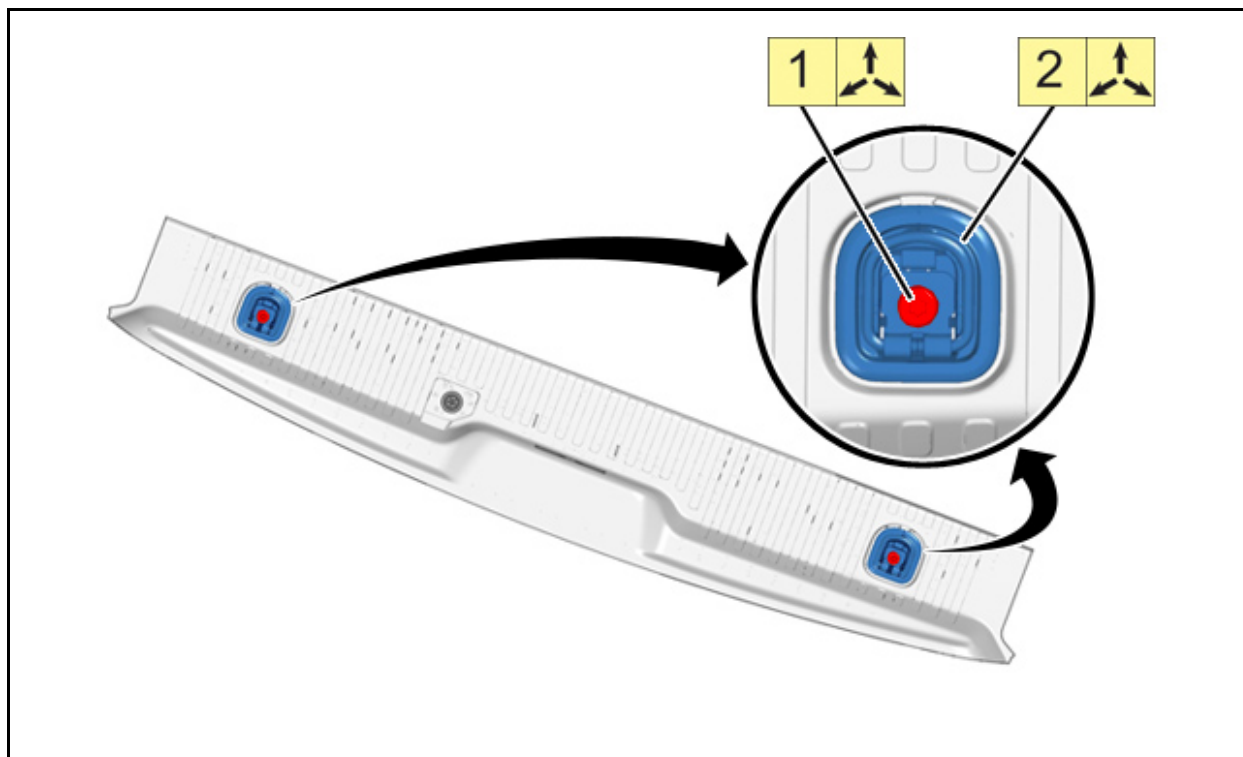


Abbildung : C5GG20TD

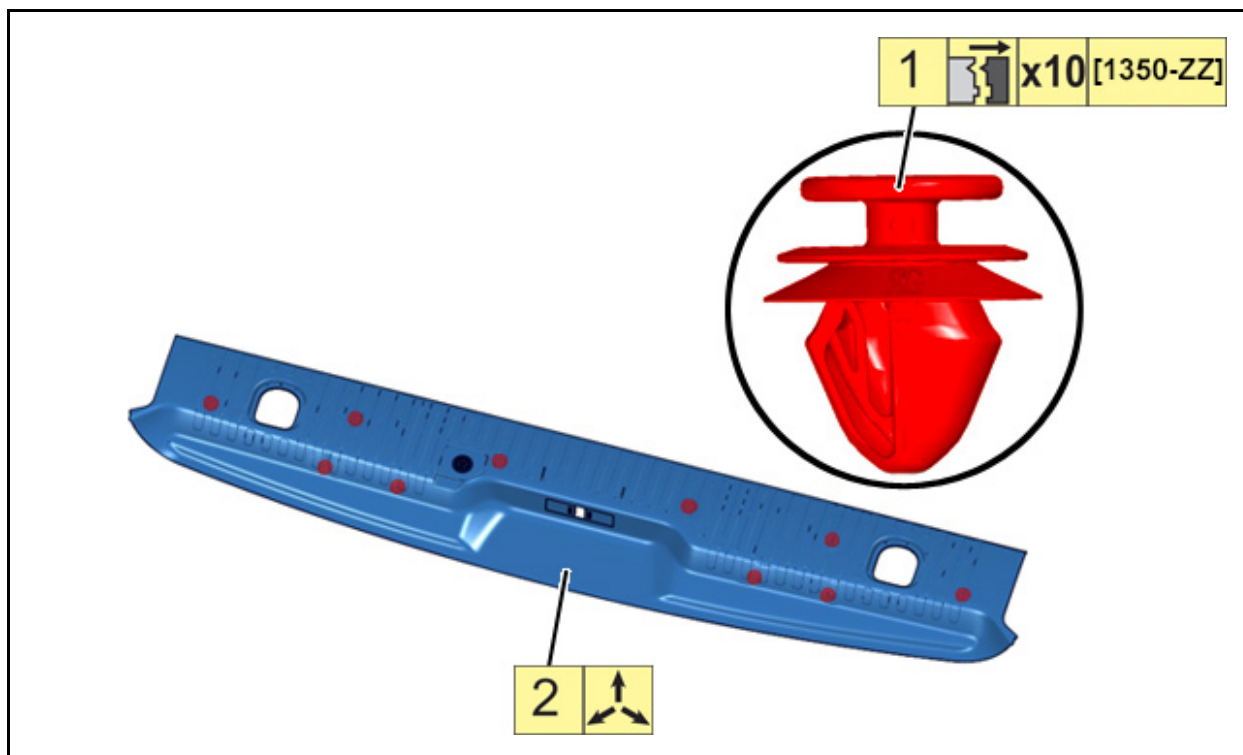


Abbildung : C5GG20UD

#### 4. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

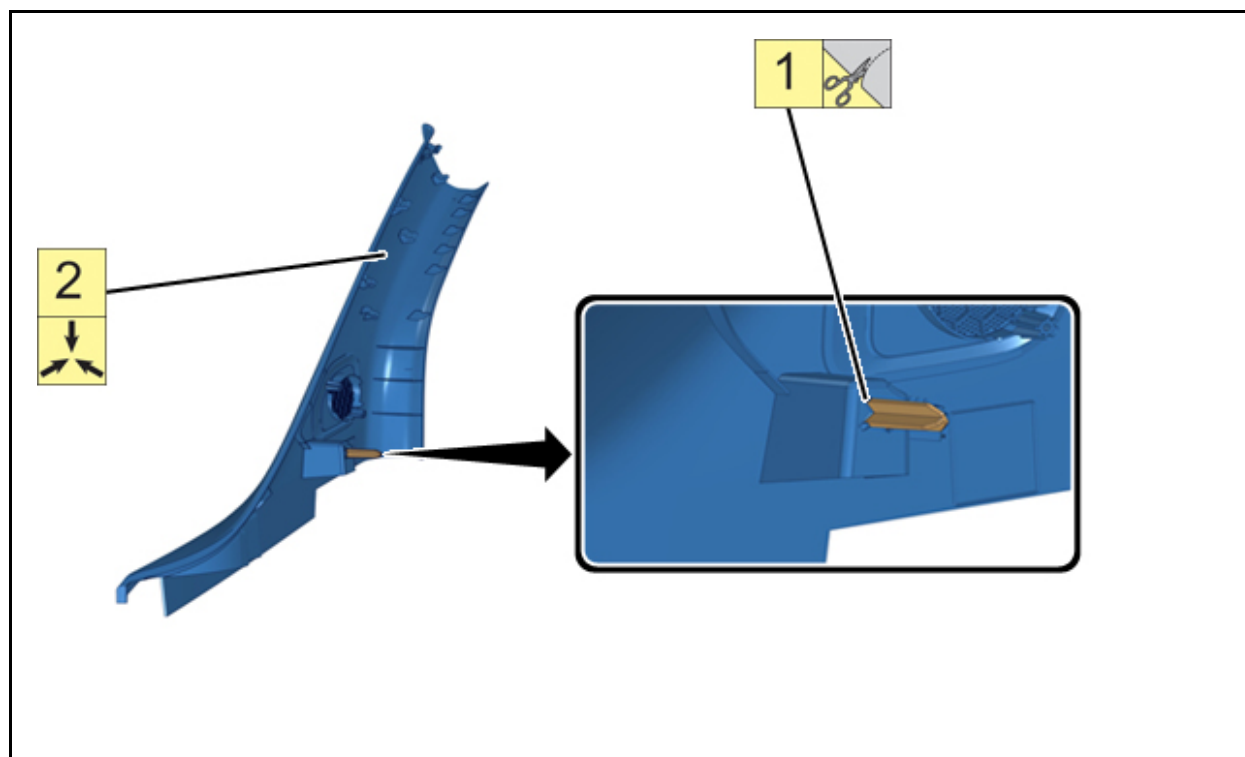


Abbildung : C5GG21YD

**HINWEIS :** Den Zentrierpunkt vor dem Wiedereinbau der Verkleidung des Rahmens der Windschutzscheibe zuschneiden.

Die Funktion der verschiedenen Ausstattungen kontrollieren.