




Sicherungen unter der Motorhaube
 F16 40A (Maxi orange) Hauptzuleitung von SB nach AB
 F20 20A (Maxi gelb) Kühlbox (AES Verbraucher) mit D+
 SB laden an Landstrom ohne D+

Block 1
 Pin 3 -
 Pin 4+

Kreis 2
 PIN 3+
 Pin 10-

Kreis 1
 PIN 3+
 Pin 8-

Sicherungen unter im Schrank unter KB
 F19 2A Dauerplus Aufbaubatterie
 F21 40A Hauptzuleitung AB zu EBL
 F22 2A Klemme 30 Spannungsfühler SB zu DP 04 (07)
 F23 2A Klemme 15 Zündung ein

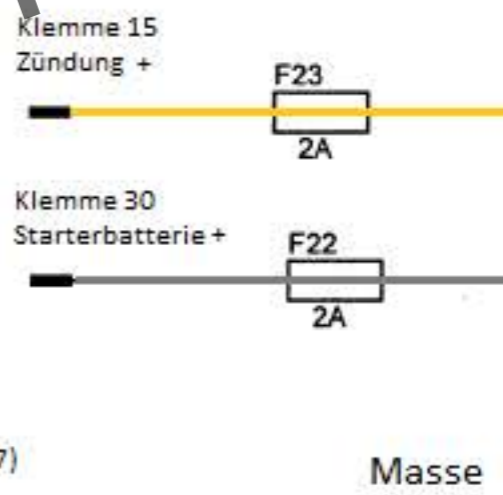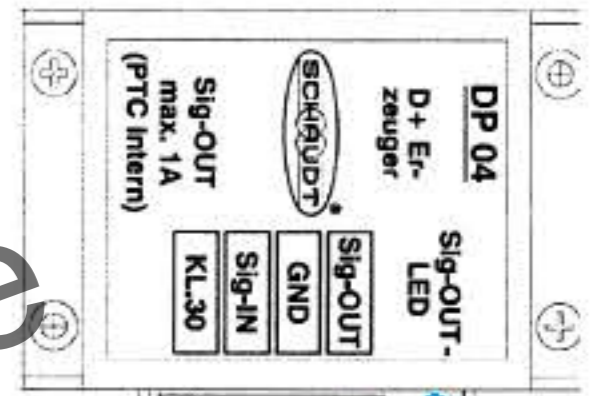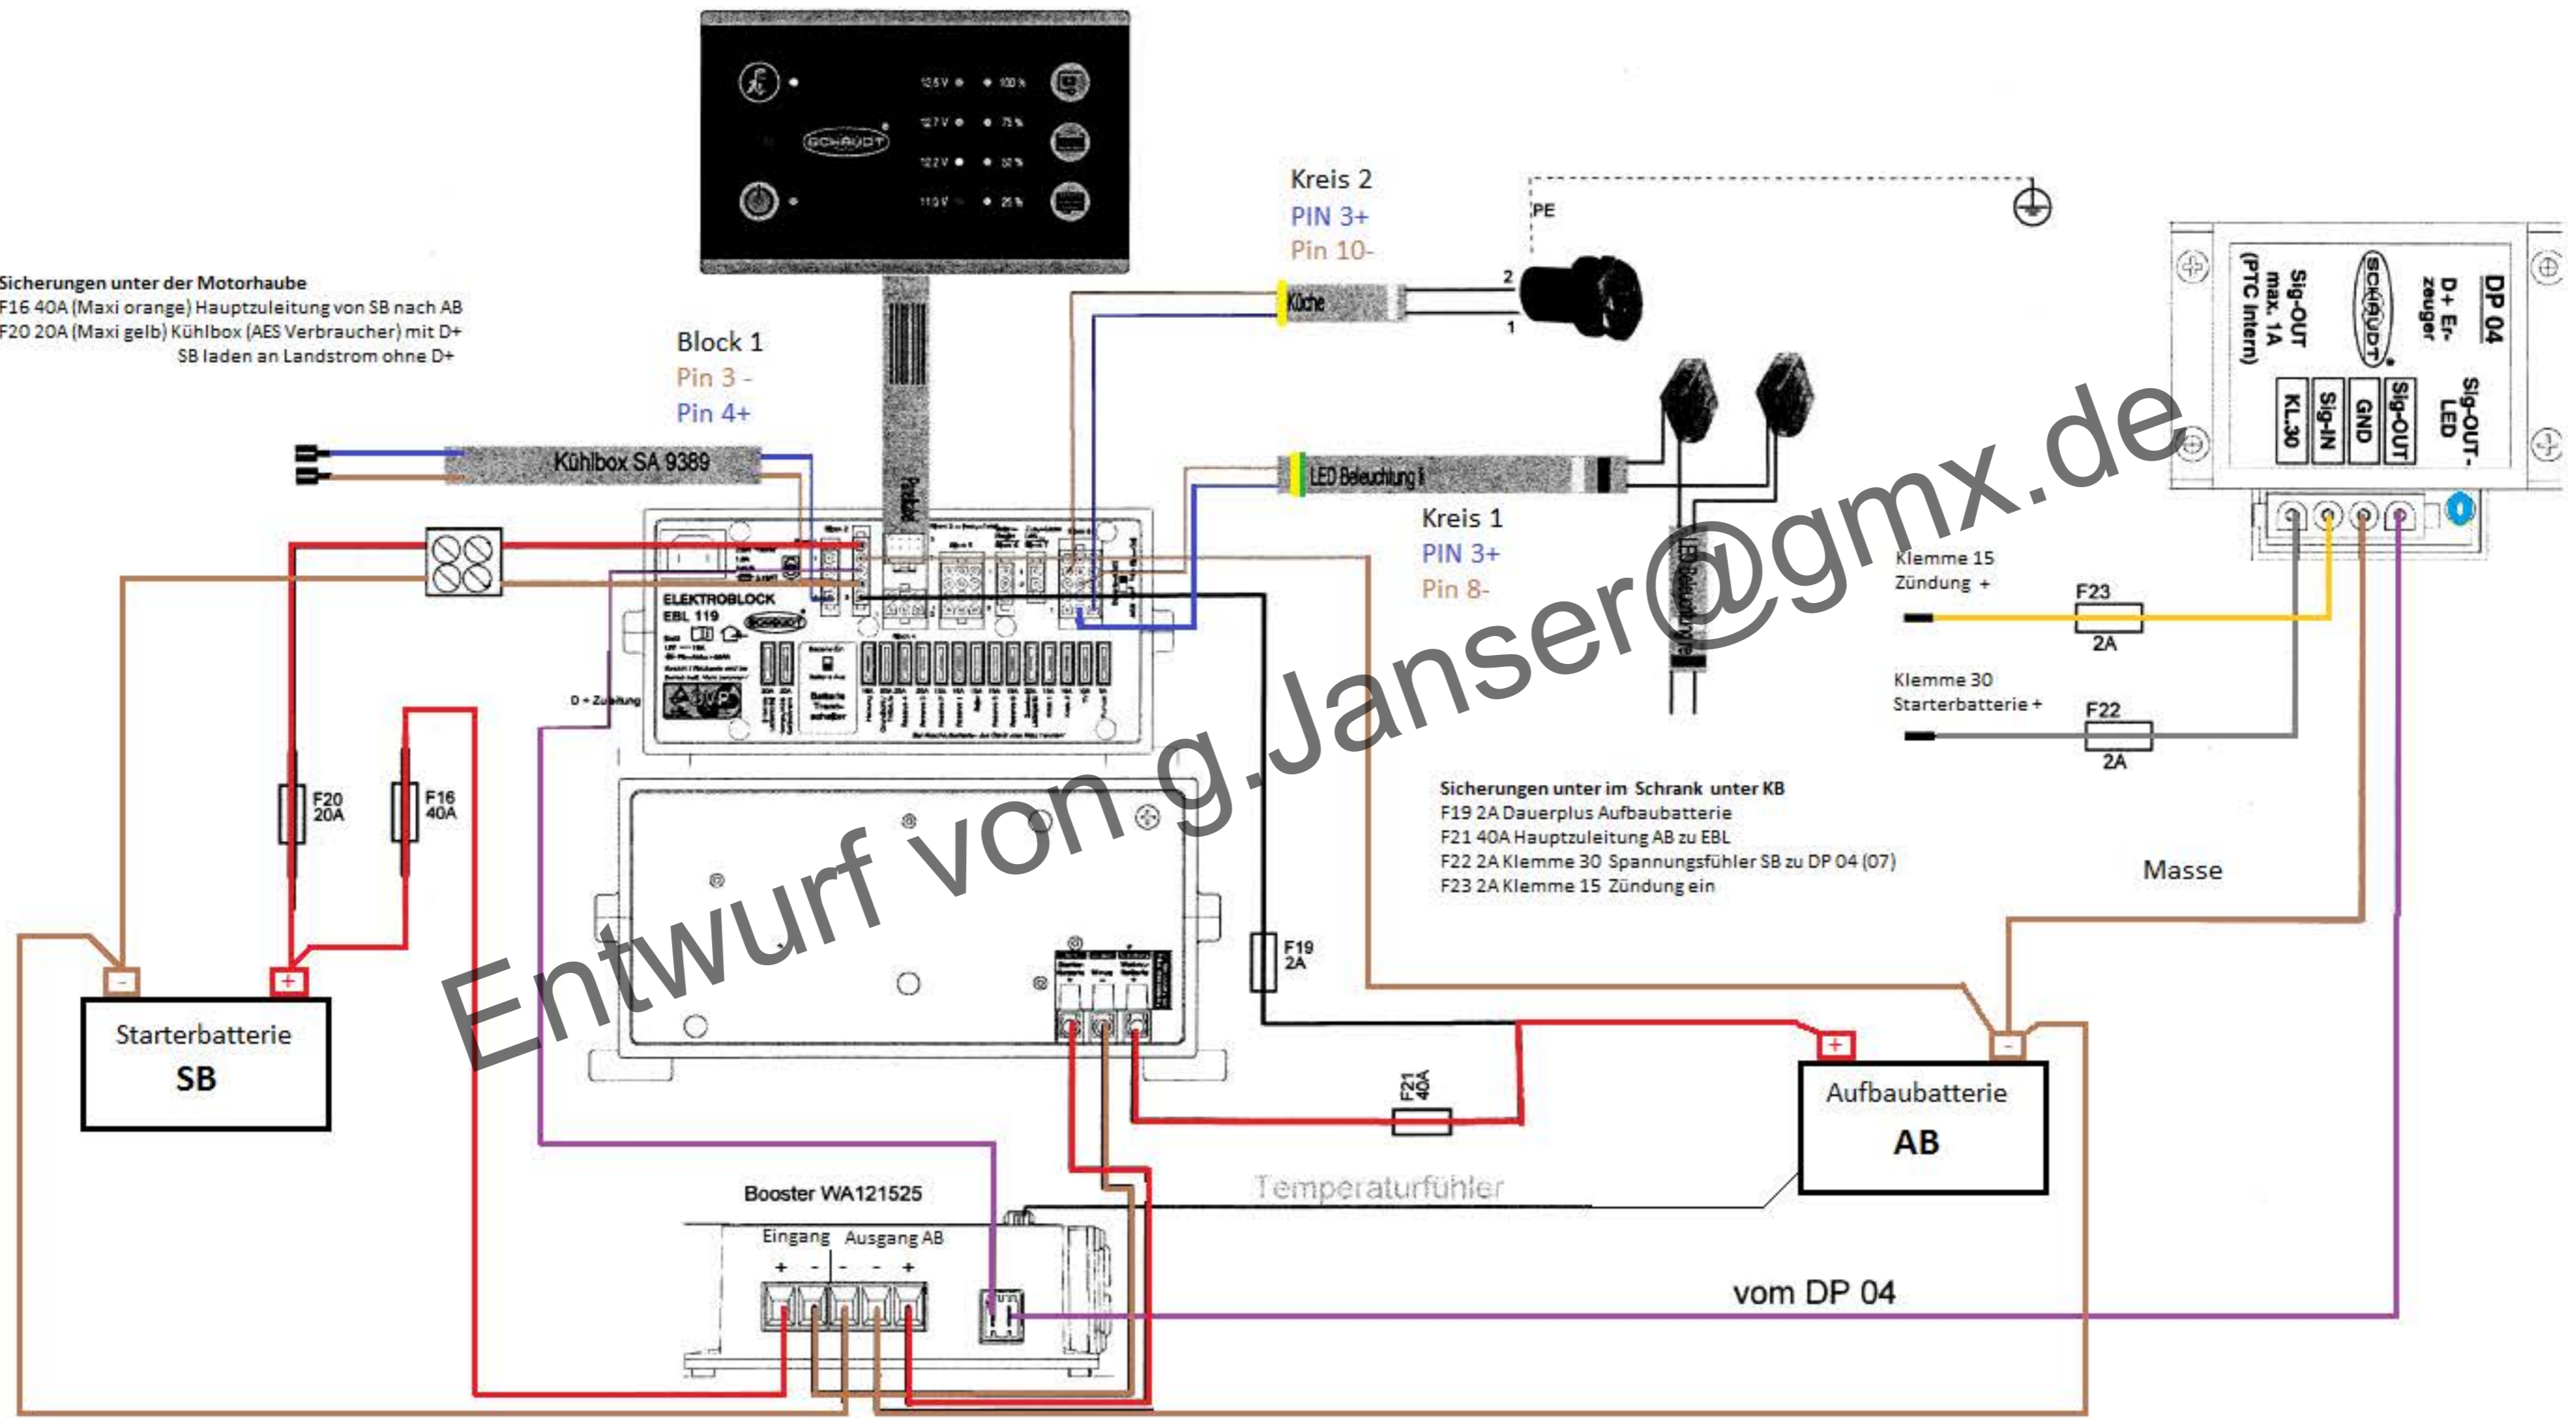

Booster WA121525

Eingang Ausgang AB

vom DP 04